



Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

50 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD

SignageSolutions

50BDL3010Q

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

PHILIPS

Q-Line Ekran

50 inç Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma, Ultra HD

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

50BDL3010Q/00

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 49,5 inç / 125,7 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,2854 x 0,2854 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- DICOM: Klinik D-image
- Panel teknolojisi: VA
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz
720p 60 Hz	
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Bağlantı

- Video girişi: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB, VGA (DVI

üzerinden)

- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kullanılabilirlik

- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştirir/ devre dışı bırak
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
- Yerleştirme: Yatay
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 11,8 (TLR) / 14,3 (B) mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1123,6 x 646,7 x 69,2 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 44,24 x 25,46 x 2,72 inç
- VESA Montaj: 400 mm x 400 mm , M6
- Ürün ağırlığı: 12,75 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 28,11 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Güç

- Tüketim (Açık modu): 115 W
- Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- tüketim (Maks): 150 W
- Tüketim (Tipik): 115 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: MPEG, H.264, JPEG
- USB Görüntü Oynatma: JPEG, BMP, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, WMA, HEAAC, MPEG


Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m), RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapağı ve vida x1
- Stand: BM02542/BM05922

Çeşitli

- Garanti: 3 yıl garanti
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf B

Philips 50BDL3010Q
Versiyon: 1.0
Release Date: 2018/12/05

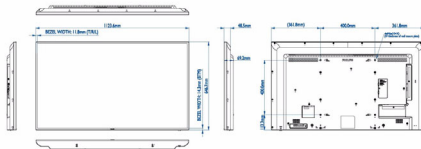

Yayın tarihi 2020-01-29

Sürüm: 2.1.1

12 NC: 8670 001 56782
EAN: 87 12581 75406 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com