



Philips Signage Solutions  
D-Line Ekran

49 inç

Kenardan aydınlatmalı LED  
Full HD  
450 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**



49BDL4031D

## Zahmetsizce Bilgi Paylaşın.

Akıllı ve güçlü 7/24 ekran.

Güçlü Philips D-Line Profesyonel Full HD Ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunar.

### **Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.**

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Yatay veya dikey şekilde yerleştirin

### **Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.**

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

### **Ekonomik sistem çözümü**

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar


# PHILIPS

## Özellikler

### CMND ve Kontrol

Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

### FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver

sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 48,5 inç / 123,2 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- Piksel aralığı: 0,55926 x 0,55926 mm
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Panel teknolojisi: IPS
- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

## Bağlantı

- Video girişi: Display Port 1.2 x 1, DVI-I x 1, HDMI (x2)
- Video çıkışı: DisplayPort1.2x1, DVI-I x 1
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: 3,5mm jak
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz

480p	60 Hz
480i	60 Hz

## Boyutlar

- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 43,21 x 24,96 x 1,79 inç
- Set boyutları (G x Y x D): 1097,6 x 633,9 x 45,5 mm
- Çerçeve genişliği: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Ürün ağırlığı (lb): 32,63 lb
- Ürün ağırlığı: 14,8 kg
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6

## Kullanılabilirlik

- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: DisplayPort, IR Loophthrough, DVI
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma
- Resim içinde Resim (PIP): PIP

## Güç

- Tüketim (Açık modu): 130 W (maks)
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Şebeke elektriği: AC (100 ~ 240 V), 2,5 A
- Tüketim (Tipik): 75 W

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10 ~ 50 °C
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 saat
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %10 ~ 90 (yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %0 ~ 100 (yoğunlaşmasız)


## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kenar Hizalama Seti (1) 2 adet, Kenar Hizalama Seti (2)-1 adet, M3 vida x 1, RS232 papatya zinciri kablosu, SD kart kapağı

Philips 49BDL4031D  
Versiyon: L9  
Release Date: 2019/05/27

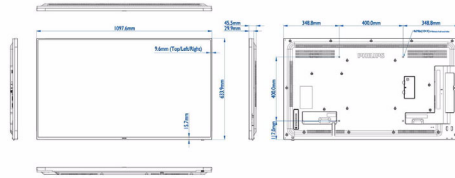

Yayın tarihi 2020-01-29

Sürüm: 5.0.1

12 NC: 8670 001 57451  
EAN: 87 12581 75595 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com