

Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

32 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Full HD

SignageSolutions



32BDL3510Q

Reklam deneyiminizi geliştirin

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Full HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulum çalıştırılabilir.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

PHILIPS

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme

modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin

daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'ye kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 31,5 inç / 80 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 6,5 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,36375 x 0,36375 mm
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Panel teknolojisi: VA
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

| Çözünürlük | Yenilemi hızı |
|-------------|-------------------|
| 1920 x 1080 | 60 Hz |
| 1680 x 1050 | 60 Hz |
| 1600 x 1200 | 60 Hz |
| 1440 x 900 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 800 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1152 x 870 | 75 Hz |
| 1024 x 768 | 60, 70, 75 Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Hz |
| 720 x 400 | 70 Hz |
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Hz |
| 1152 x 864 | 75 Hz |
| 832 x 624 | 75 Hz |

Video formatları

| Çözünürlük | Yenilemi hızı |
|------------|---------------|
| 720p 60 Hz | |
| 576p | 50 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 480i | 60 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 1080p | 50, 60 Hz |

Bağlantı

- Video girişi: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0

(x2)

- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: 3,5mm jak
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kullanılabilirlik

- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/ devre dışı bırak
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophrough
- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
- Set boyutları (G x Y x D): 726,5 x 425,4 x 69,1 (Tutma yerinde D) / 65,1 (Duvar montajında D) mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 28,6 x 16,75 x 2,72 (Tutma yerinde D) / 2,56 (Duvar montajında D) inç
- VESA Montaj: 100 mm x100 mm, 200 mm x 200 mm ,M4
- Ürün ağırlığı: 5,31 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 11,71 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Tüketim (Maks.): 65 W
- Tüketim (Tipik): 40 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, WMA, HEAAC, MPEG


Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapağı (x1), USB Kapağı ve vida (x2)
- Stand: BM02541/BM05911 (isteğe bağlı)

Çeşitli

- Garanti: 3 yıl garanti
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Yasal onaylar: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Sınıf A, VCCI

Philips 32BDL3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/04/13

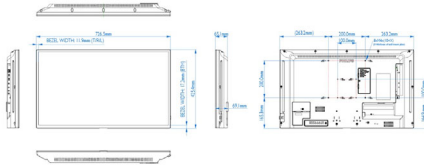

Yayın tarihi 2021-03-10

Sürüm: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66069
EAN: 87 12581 76511 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com