



Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

65 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3010Q

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line profesyonel Full HD Ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

Çalışma esnekliği

- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

PHILIPS

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı


USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel

Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 64,5 inç / 163,9 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayırıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayırıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Panel teknolojisi: VA
- DICOM: Klinik D-image

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz
720p 60 Hz	
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Bağlantı

- Video girişi: USB, DVI-I x 1, HDMI (x4), VGA (DVI üzerinden)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45
- Diğer bağlantılar: OPS

Kullanılabilirlik

- Ekran koruma işlevleri: Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Yerleştirme: Yatay
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/ devre dışı bırak
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 13,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,9 (Alt) mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1458,7 x 834,7 x 81,6 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 inç
- Ürün ağırlığı: 26,05 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 57,43 lb
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Güç

- Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 145 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç

- tüketim (Maks): 260 W
- Tüketim (Tipik): 145 W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m), RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapağı ve vida x1
- Stand: BM05922


Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: MPEG, H.264, JPEG
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Çeşitli

- Garanti: 3 yıl garanti
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça
- Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf B

Philips 65BDL3010Q
Yenileme hızı: 60 Hz
Model No: 65BDL3010Q

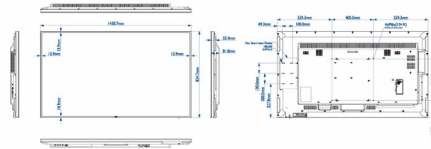

Yayın tarihi 2020-01-29

Sürüm: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56793
EAN: 87 12581 75414 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com