



Philips Signage Solutions
H-Line Ekran

55 inç
2500 cd/m²
Full HD

SignageSolutions

55BDL3102H

Dikkatleri toplayın

Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir.

Olağanüstü görüntü. Yüksek parlaklık.

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- Yüksek parlaklık (2500 cd/m²). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir
- İsteğe bağlı harici ışık sensörlü otomatik ışık çıkışı

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın
- CMND: Uzaktan sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, izleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun
- OPS yuvası. Tam güçlü bir PC'yi entegre edin. Kablo bağlantısı gerekmez

PHILIPS

Özellikler

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

CMND

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları yönetebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol

etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükleyin ve bırakın özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil

ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Yüksek parlaklık (2500 cd/m²)

Aydınlık veya yarı açık mekanlarda etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m² ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu alanlarda net görüntü sunar. Vitrin teşhiri ve danışma alanları için idealdir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 54,6 inç / 138,7 cm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 2500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Ekran renkleri: 16,7 M (8 bit)
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

Bağlantı

- Video girişi: Komponent (BNC) x1, Kompozit (Paylaşım bileşeni Y), Display Port 1.2 x 1, DVI-Dx 1, HDMI 1.4 x 2, VGA (Analog D-Sub) x 1
- Video çıkışı: DisplayPort1.2x1, DVI-I x 1
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: AC çıkışı, OPS, USB 2.0 (Tip A) x 1

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 15,6 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1243,2 x 714 x 137,9 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 48,9 x 28,1 x 5,43 inç
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6
- Ürün ağırlığı: 32,2 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 78,94 lb
- Akıllı yuva yüksekliği: 200 mm
- Akıllı yuva genişliği: 100 mm
- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek Kablo), LAN (RJ45)
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loophthrough
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, Taşıma Kolları
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 300 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağlı nem: 20 ~ 80 (çalışma), %5 - 95 (saklama) %
- MTBF: 50.000 saat
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, RS232 kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papaty zinciri kablosu, Kenar Hizalama Seti (1) - 1 adet, Kenar Hizalama Seti (2) - 2 adet, Logo kılavuzu, Philips logosu, Kanatlı vida (8 adet)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Portekizce, Felemenkçe
- Yasal onaylar: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Sınıf A, PSB, PSE, VCCI
- Garanti: 3 yıl garanti

Multimedya Uygulamaları

- USB Ses Oynatma: AAC, LPCM, M4A, MP3, WMA
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, ISM, Manifest, MPD

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü


Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

Philips 55BDL3102H
Yenilemi hızı
Kısmen değişebilir

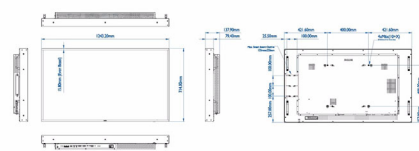

Yayın tarihi 2019-08-29

Sürüm: 4.1.1

12 NC: 8670 001 52963
EAN: 87 12581 75166 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com