



Philips Signage Solutions
P-Line Ekran

49 inç

Gücünü Android'den alır
500 cd/m²

SignageSolutions

49BDL5055P

Ekranlarda Yenilik

Gücünü Android'den alır

Gücünü 7/24 Android'den alan bu ekranla müşterilerinize ne kadar değer verdiğinizi gösterin.

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- Entegre mPCle yuvasıyla bağlantınızı geliştirin.
- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın
- Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

Mesajınızın etkisini artırın

- CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun
- CMND ve Oluştur özelliğiyle içerik oluşturun ve bunları yönetin
- CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin
- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Otomatik ekran görüntüleriyle içeriğinizin çalışıyor olduğundan emin olun
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
- Enerji tasarrufu için SmartPower

PHILIPS

P-Line Ekran
49 inç Gücünü Android'den alır, 500 cd/m²

Özellikler

Gücünü Android'den alır

Ekranı entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamaları doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayarabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.


PCI Yuvası

Entegre PCI yuvasıyla bir WiFi/Bluetooth veya 4G LTE modülü bağlayarak ekranla çok daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Ürün özelliklerini genişletme becerisi veya sinyal alma kapasitesi gibi müşterilerin kullanabileceği çok sayıda yapılandırma makineden makineye bağlantı da geliştirilmiştir.

Çalıştırdığından Emin Olun

İçerik her şeydir; otomatik ekran görüntüsü özelliğiyle içeriklerinizin her zaman çalışır durumda olduğundan emin olabilirsiniz. Ekran görüntüleri gün boyunca alınır ve bu görüntüler daha sonra FTP sunucusunda depolanır. Ekran görüntüleri bu sunucuda her zaman ve her yerden görüntülenebilir.

Dahili Hafıza




Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

FailOver



İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

CMND



Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

CMND ve Kontrol



CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

49BDL5055P/00

CMND ve Oluştur



Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz. Yatay ve dikey modda kullanılabilir.

OPS Yuvası



Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğunda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

SmartBrowser



Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 48,5 inç / 123,2 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Piksel aralığı: 0,55926 x 0,55926 mm
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama

Bağlantı

- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (DVI üzerinden)
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-D üzerinden)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Diğer bağlantılar: mPCIe, micro SD, micro USB, USB güç çıkışı (5 V. 2 amp), Yerleşik WiFi antenleri, OPS
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	Yenileme hızı
Çözünürlük	
3840 X 2160	30 Hz (Döşeme)
1920 x 1080	60 Hz
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
Video formatları	Yenileme hızı
Çözünürlük	
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz

576p	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1092,78 x 623,0 x 56,8 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 43,0 x 24,5 x 2,3 inç
- Çerçeve genişliği: 6,5 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 41,9 lb
- Ürün ağırlığı: 19,0 kg
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR Loophrough, DisplayPort
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC), HDMI (Tek Kablo)
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Akıllı Yuva

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,4 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Güç tüketimi (Tipik): 95 W
- Tüketim (EPA 7.0): 82,08 W

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 60.000 saat

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, AC Güç Kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4601), Masa üstü stand

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Ses: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3,

WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4


- USB Oynatma Resim: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB Oynatma Video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Yasal onaylar: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Garanti: 3 Yıl garanti

Dahili Oynatıcı

- CPU: Octacore Cortex A53 1,5 GHz
- GPU: PowerVR SGX6110
- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 16 GB EMMC

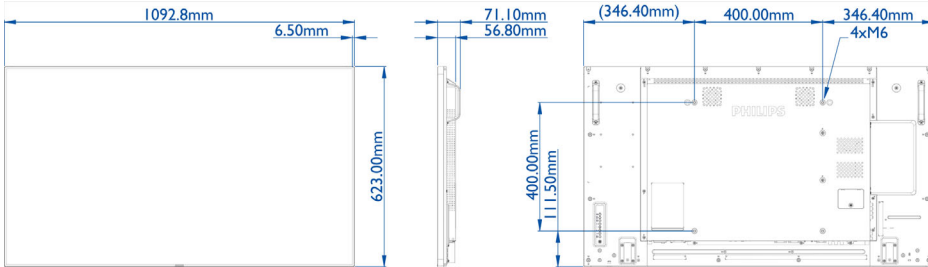

Yayın tarihi 2017-07-11

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 41453
EAN: 87 12581 74218 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com