



Philips Signage Solutions  
D-Line Ekran

43 inç

Kenardan aydınlatmalı LED  
Full HD  
450 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**



43BDL4031D

## Zahmetsizce Bilgi Paylaşın.

Akıllı ve güçlü 7/24 ekran.

Güçlü Philips D-Line Profesyonel Full HD Ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunar.

### **Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.**

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Yatay veya dikey şekilde yerleştirin

### **Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.**

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

### **Ekonomik sistem çözümü**

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

# PHILIPS

# Özellikler

## CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir

ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

## FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver

sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 42,5 inç / 108 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,4902 x 0,4902 mm
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Panel teknolojisi: IPS
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
3840 x 2160	30 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
2160p	30 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

## Bağlantı

- Video girişi: Display Port 1.2 x 1, DVI-I x 1, HDMI (x2)
- Ses girişi: 3,5 mm jak

- Audio çıkışı: 3,5mm jak
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
- Video çıkışı: DisplayPort1.2x1, DVI-I x 1

## Kullanılabilirlik

- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal Loop Through: IR Loophthrough, DVI
- Resim içinde Resim (PIP): PIP

## Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Set boyutları (G x Y x D): 965,0 x 559,3 x 45,5 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 37,99 x 22,02 x 1,79 inç
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6
- Ürün ağırlığı: 10,41 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 22,95 lb

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -10 ~ 50 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %10 ~ 90 (yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %0 ~ 100 (yoğunlaşmasız)

## Güç

- Tüketim (Açık mod): 120 W (maks)
- Şebeke elektriği: AC (100 ~ 240 V), 2,5 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Tüketim (Tipik): 65 W


## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kenar Hizalama Seti (1) 2 adet, Kenar Hizalama Seti (2)-1 adet, M3 vida x 1, RS232 papatyazinciri kablosu, SD kart kapağı

Philips 43BDL4031D  
Version: 1.0  
Release Date: 2019/05/27

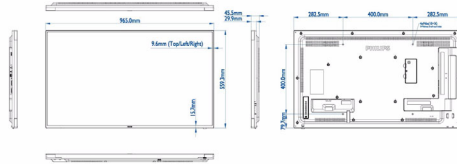

Yayın tarihi 2020-01-29

Sürüm: 5.0.1

12 NC: 8670 001 57444  
EAN: 87 12581 75590 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com