



Philips Signage Solutions  
H-Line Ekran

55 inç  
2500 cd/m<sup>2</sup>  
Full HD

**SignageSolutions**

55BDL6002H

## Dikkatleri toplayın

Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

Philips H Line Full HD Panel hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Çarpıcı netlik ve kontrast, bu modelin yüksek miktarda ortam ışığı alan kalabalık alanlar için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir.

### **Olağanüstü görüntü. Yüksek parlaklık.**

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- Yüksek parlaklık (2500 cd/m<sup>2</sup>). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir
- İsteğe bağlı harici ışık sensörlü otomatik ışık çıkışı

### **Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.**

- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın
- CMND ile uzaktan sistem yönetimi
- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

### **Çok yönlü sistem çözümü**

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

# PHILIPS

# Özellikler

## İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

## CMND

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

## CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli

işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

## CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükleyip bırak özelliği arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.


## FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil

ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

## OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

## Yüksek parlaklık (2500 cd/m<sup>2</sup>)

Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m<sup>2</sup> ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 54,6 inç / 138,7 cm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 2500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 4000 : 1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Ekran renkleri: 1,07 B
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

## Bağlantı

- Video girişi: Kompozit (Paylaşım bileşeni Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1), Komponent (BNC x3)
- Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1)

## Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 13,6 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
- Set boyutları (G x Y x D): 1243,2 x 714 x 137,7 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 48,9 x 28,1 x 5,42 inç
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, M6
- Ürün ağırlığı: 31,84 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 70,20 lb
- Akıllı yuva yüksekliği: 200 mm
- Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm aralık, 6 x M4L6

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, IR, RJ45
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük

## Parlaklık

- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

## Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 295 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Tüketim (Maks.): 420 W

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, Uzaktan kumanda ve AAA Piller
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya zinciri kablosu, Kenar Hizalama Seti (1) - 1 adet, Kenar Hizalama Seti (2) - 2 adet, Philips logosu (x1), Kanatlı vida (8 adet)

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Portekizce, Felemenkçe
- Yasal onaylar: CB, CE, UL/cUL, EAC, EMF, FCC, Sınıf A, PSB, PSE, VCCI
- Garanti: 3 yıl garanti

## Multimedya Uygulamaları

- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB Video Oynatma: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB


## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

### Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

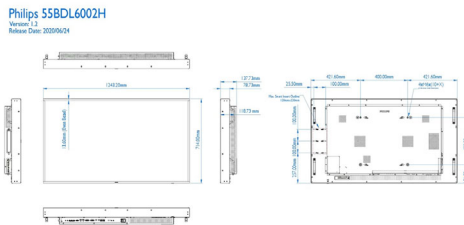

Yayın tarihi 2021-03-28

Sürüm: 4.1.1

12 NC: 8670 001 68694  
EAN: 87 12581 76871 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com