



Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

55 inç

Doğrudan LED Arkadan
Işıklandırma
Full HD

SignageSolutions

BDL5535QL

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir. Net görüntü kalitesi ve Philips'in Ambilight özelliği ile etkileyici bir deneyim sunar.

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ambilight. Mükemmel ortam aydınlatması

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Entegre ortam oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

PHILIPS

Özellikler

CMND genel

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağızınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli

işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

Dahili medya oynatıcı

USB, dahili bellek, yerel ağ veya İnternet üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın.

Philips Profesyonel Ekranınız; istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

SmartCollection

SmartCollection ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir çözümler sunar.

Entegratörlere ve çözüm sağlayıcılara en son yenilikler sunulurken izleyiciler de etkili çözümlerin keyfini sürer. Akıllı yenilikler geliştirirken ilgili, yenilikçi ve etkili çözümlere odaklanınız.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 54,6 inç / 138,7 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 6,5 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Ambientlight: 2 taraflı
- DICOM: Klinik D-image

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60Hz

Bağlantı

- Video girişi: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Kompozit (RCA), VGA (Analog D-Sub)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), 3,5mm jak
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: USB

Kullanılabilirlik

- Hafıza: Dahili hafıza erişimi, 8 GB eMMC

- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 15
- Başlatma: LAN'da uyanma, Açma geciktirme, Açma durumu
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/ devre dışı bırak
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, Tek Kablo (HDMI-CEC)
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loophthrough

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1238,6 x 711,1 x 59,9 mm
- Çerçeve genişliği: 12,6 (TLR) / 14,5 (B) mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 48,76 x 28 x 2,36 inç
- VESA Montaj: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, M6
- Ürün ağırlığı: 16 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 35,27 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 saat

Güç

- Tüketim (Açık modu): 141 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ses


- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB Oynatma Resim: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Oynatma Ses: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, VGA kablosu, Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

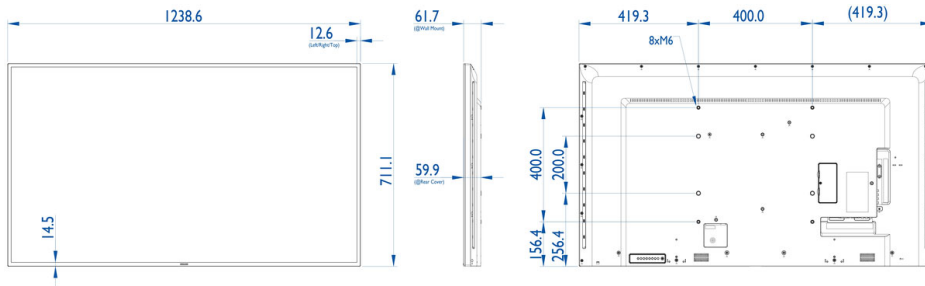

Yayın tarihi 2019-02-06

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 26178
EAN: 87 12581 73402 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com